

～名北工業(株) 取扱材料～
MEIHOKU KOGYO CO.,LTD Materials

在庫品 Stock


ステンレス
Stainless steel

- ・15-5PH (AMS 5659) 丸棒 Bar
- ・17-4PH (AMS 5643) 丸棒 Bar
- ・PH13-8Mo (AMS 5629) 丸棒 Bar

各種熱処理状態、表面状態に対応可能です！

アルミ
Aluminum

- ・7075-T7351 (AMS-QQ-A-225/9)

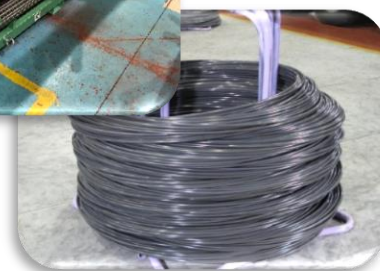

低合金鋼
Low alloy steel

- ・SAE8740 (AMS 6322) 線材、棒材 Wire, Bar

取寄品 Order

ステンレス
Stainless steel

- ・303 (AMS 5640)
- ・304 (AMS 5639)
- ・A286 (AMS 5731、AMS 5732等)

アルミ
Aluminum

- ・2024-T4 (AMS-QQ-A-225/6)
- ・7075-T73511 (AMS-QQ-A-200/11)

チタン、インコネル

- ・6Al-4V (AMS 4928)
- ・INCONEL 718 (AMS 5662)

★上記は一例です。多様な材質、形状、寸法なんでもご相談下さい！

The above is an example. Please feel free to contact us for various materials, shapes and size!

比べてみれば…名北工業！ By comparison ... MEIHOKU KOGYO!

①在庫品に関しては、海外からの手配が不要なため短納期でご提供致します！

As for in-stock items, we don't need to make arrangements from overseas, so we can deliver them in a short time!

②テスト加工用等、少量からでもご提供致します！

We can provide even a small amount for test processing, etc.!

お問い合わせ先 Contact information : 航空機事業開発部 営業G 西村

TEL : 0574-24-0628 FAX : 0574-24-0732

E-mail : kazu.nishimura@meihoku-kogyo.co.jp

在庫リスト Stock list

 : 新規在庫品

PH鋼 Precipitation hardened stainless steel

15-5PH (AMS 5659)

| 熱処理状態 Heat treatment | サイズ Size | |
|-------------------------|----------|--------|
| | (mm) | (inch) |
| ST (VAR) | 15.880 | 0.625 |
| | 22.230 | 0.875 |
| | 28.575 | 1.125 |
| | 28.580 | 1.125 |
| | 31.750 | 1.250 |
| | 34.930 | 1.375 |
| | 38.100 | 1.500 |
| | 41.280 | 1.625 |
| | 50.800 | 2.000 |
| | 53.975 | 2.125 |
| | 69.850 | 2.750 |
| | 76.200 | 3.000 |
| | 82.550 | 3.250 |
| | 95.250 | 3.750 |
| 108.000 | 4.252 | |
| 177.800 | 7.000 | |
| ST (ESR) | 41.275 | 1.625 |
| H1025 | 15.875 | 0.625 |
| | 25.400 | 1.000 |
| | 38.100 | 1.500 |
| | 50.800 | 2.000 |
| | 63.500 | 2.500 |

※長さは 400mm になります。
 ・15-5PH ST材の再溶解種別 Remelting type
 VAR: 真空アーク再溶解 Vacuum Arc Remelting
 ESR: エレクトロスラグ再溶解 Electro Slag Remelting
 ・製造方法 Manufacturing method: ピーリング Peeling

17-4PH (AMS 5643)

| 熱処理状態 Heat treatment | サイズ Size | |
|-------------------------|----------|--------|
| | (mm) | (inch) |
| ST | 10.000 | 0.394 |
| | 12.700 | 0.500 |
| | 17.526 | 0.690 |
| | 19.050 | 0.750 |
| | 22.225 | 0.875 |
| | 25.400 | 1.000 |
| | 28.580 | 1.125 |
| | 31.750 | 1.250 |
| | 38.100 | 1.500 |
| | 45.000 | 1.772 |
| | 47.625 | 1.875 |
| | 50.800 | 2.000 |
| | 57.150 | 2.250 |
| | 69.850 | 2.750 |
| H1025 | 25.400 | 1.000 |
| | 31.750 | 1.250 |
| | 38.100 | 1.500 |
| | 50.800 | 2.000 |
| H1150 | 69.850 | 2.750 |
| | 9.525 | 0.375 |
| | 50.800 | 2.000 |
| 57.150 | 2.250 | |

PH13-8Mo (AMS 5629)

| 熱処理状態 Heat treatment | サイズ Size | |
|-------------------------|----------|--------|
| | (mm) | (inch) |
| ST | 38.100 | 1.500 |

アルミ Aluminum

| 材質 Material | 規格 Standard | サイズ Size | |
|----------------|----------------|----------|--------|
| | | (mm) | (inch) |
| 7075-T7351 | AMS-QQ-A-225/9 | 38.100 | 1.500 |